




## RADIO LED модули



RADIO Led са много мощни светодиодни модули с много широк ъгъл на разсейване 160°. Проектирани са за осветяване на рекламни обемни букви, едностранно и двустранно светещи кутии и елементи с голяма площ и дълбочина. Използват се за самостоятелен осветител във витрини, тавани и т.н.

- Мощност 3W / модул
- Дифузионна леща осигуряваща изключително широк ъгъл на излъчване от 160 градуса
- Осветяване на обемни букви и елементи с дълбочина: 100-250 mm
- Водоустойчиви със степен на защита IP 65
- Възможност за монтиране на единични модули;
- Алюминиев радиатор осигуряващ по-добро охлаждане

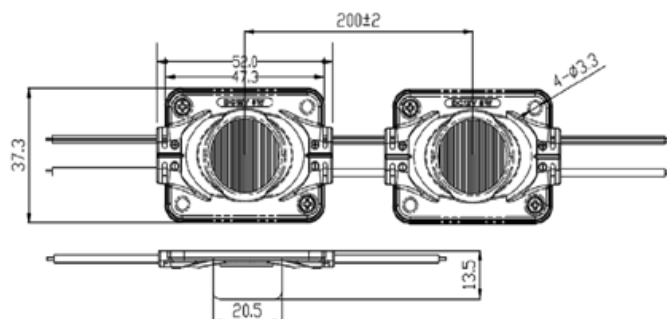

### Внимание !

Максималният брой последователно свързани модули Radio Led в една верига е 15 бр. При необходимост от повече модули свързани към едно захранване - да се свържат в паралелни вериги с максимален брой 15 модула на всяка.

| модел                                       | Radio Led        |
|---------------------------------------------|------------------|
| номинално напрежение                        | 12V DC           |
| номинална мощност                           | 3W / модул       |
| номинален ток                               | 100 mA           |
| светлинен поток (lm)-светлинен добив (lm/w) | 210 lm (70 lm/w) |
| цветна температура                          | 6500K            |
| работна температура                         | -20°C ~ 60°C     |
| размер L x W x H (mm)                       | 37,3x52x14,5 mm  |
| ъгъл на излъчване                           | 150°             |
| защита                                      | IP 65            |
| гаранция от производител                    | 3 години         |