





MINI 3 / MINI 2 / MINI 1



Високоэффективни модули в много компактен корпус предназначени за осветяване на много малки обемни букви и елементи. Подходящи за осветление и акценти на витрини, автомобилен интериор и др.

- Модули предназначени за осветяване на много малки обемни букви и елементи
- Размер MINI 3: 40x5x3mm; MINI 2: 32x5x3mm MINI 1: 9x5x3mm
- Висока ефективност
- Охлаждащ алуминиев гръб
- Цвят на светене - бяла светлина (вариант студена или топла; 8200 K или 4000 K)
- Широк ъгъл на излъчване: 120°
- 3 години гаранция от производителя

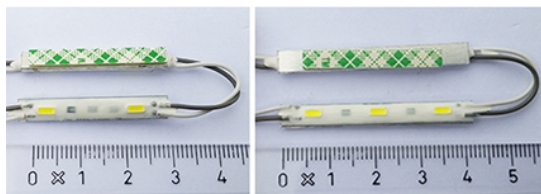

Внимание !

Максималният брой последователно свързани модули MINI 3 и 2 в една верига е 20бр. При необходимост от повече модули свързани към едно захранване - да се свържат в паралелни вериги с максимален брой 20 модула на всяка.

модел	Mini 3	Mini 2	Mini 1
номинално напрежение	12 V DC	12 V DC	5 V DC
номинална мощност	0,4 W	0,385 W	0,13 W
светлинен поток (lm)-светлинен добив (lm/w)	55 lm (137,5 lm/w)	40 lm (104 lm/w)	16 lm (120 lm/w)
цветна температура	8200 или 4000 K	8200 или 4000 K	8000K
работна температура	-40°C / +65°C	-40°C / +65°C	-40°C / +65°C
размер L x W x H (mm)	40 x 5 x 3 mm	32 x 5 x 3 mm	9 x 5 x 3 mm
ъгъл на излъчване	120°	120°	120°
защита	IP 66	IP 66	-
гаранция от производител	3 години	3 години	3 години